



# UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE  
United States Patent and Trademark Office  
Address: COMMISSIONER FOR PATENTS  
P.O. Box 1450  
Alexandria, Virginia 22313-1450  
www.uspto.gov

59

APPLICATION NO.	FILING DATE	FIRST NAMED INVENTOR	ATTORNEY DOCKET NO.	CONFIRMATION NO.
09/272,075	03/18/1999	ANDREAS HENNIGER	GR-98-P-1381	5171
24131	7590	04/27/2005	EXAMINER	
LERNER AND GREENBERG, PA P O BOX 2480 HOLLYWOOD, FL 33022-2480			CHANG, JUNGWON	
			ART UNIT	PAPER NUMBER
			2154	
DATE MAILED: 04/27/2005				

Please find below and/or attached an Office communication concerning this application or proceeding.

8

<b>Response to Rule 312 Communication</b>	<b>Application No.</b>	<b>Applicant(s)</b>	
	09/272,075	HENNIGER ET AL.	
	<b>Examiner</b>	<b>Art Unit</b>	
	Jungwon Chang	2154	

-- The MAILING DATE of this communication appears on the cover sheet with the correspondence address --

1. ☒ The amendment filed on 14 February 2005 under 37 CFR 1.312 has been considered, and has been:

a) ☒ entered.


b) ☐ entered as directed to matters of form not affecting the scope of the invention.

c) ☐ disapproved because the amendment was filed after the payment of the issue fee.

Any amendment filed after the date the issue fee is paid must be accompanied by a petition under 37 CFR 1.313(c)(1) and the required fee to withdraw the application from issue.

d) ☐ disapproved. See explanation below.

e) ☐ entered in part. See explanation below.

 JOHN FOLLANSBEE  
SUPERVISORY PATENT EXAMINER  
TECHNOLOGY CENTER 2100

17

**LERNER AND GREENBERG, P.A.**

PATENT ATTORNEYS AND ATTORNEYS AT LAW

2445 Hollywood Boulevard

Hollywood, Florida 33020

Tel: (954) 925-1100

Fax: (954) 925-1101

Laurence A. Greenberg (FL Bar)

Werner H. Stemer (FL Bar)

Ralph E. Locher (FL, IL, MO Bars)

PATENTUSA<sup>®</sup>

www.patentusa.com

patents@patentusa.com

Manfred Beck (US &amp; German Pat. Agent)

Otto S. Kauder (Reg. Pat. Agent)

Yonghong Chen (FL Bar, Chinese Pat. Agent)

F. Donald Paris (NY, NJ, DC Bars)

Alfred K. Dassler (Reg. Pat. Agent)

Kerry P. Sisselman (IN Bar)

Mailing Address:Post Office Box 2480  
Hollywood, FL 33022-2480

New York Satellite Office

153 E 57th St., Suite 15G

New York, NY 10022

Of Counsel:

Herbert L. Lerner (NY Bar)

**FACSIMILE COVER SHEET**

To:	Examiner Jungwon Chang	Fax No.:	571-273-3960
From:	Karola Franco	Fax No.:	954-925-1101
Date:	April 22, 2005	RE:	09/272,075

No. of Pages including cover sheet: 14

\*\*\*\*\*

CONFIDENTIAL TO ADDRESSEE

.....

# BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



## Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

**Aktenzeichen:** 198 11 841.4  
**Anmeldetag:** 18. März 1998  
**Anmelder/Inhaber:** Siemens Aktiengesellschaft,  
München/DE  
**Bezeichnung:** Fernadministration eines  
Telekommunikationssystems  
**IPC:** H 04 L 12/00

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 29. November 2001  
Deutsches Patent- und Markenamt  
Der Präsident  
Im Auftrag

02.12.2001

Docket No.: GR 98 P 1381

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service as First Class Mail in an envelope addressed to the Assistant Commissioner for Patents, Washington, D.C. 20231, on the date indicated below.

By:  Date: December 26, 2001

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant : Andreas Henniger et al.  
Applic. No. : 09/272,075  
Filed : March 18, 1999  
Title : Remote Administration Function In A Telecommunication System  
Examiner : Jungwon Chang - Art Unit: 2154

CLAIM FOR PRIORITY


Hon. Commissioner of Patents and Trademarks,  
Washington, D.C. 20231

Sir:

Claim is hereby made for a right of priority under Title 35, U.S. Code, Section 119, based upon the German Patent Application 198 11 841.4, filed March 18, 1998.

A certified copy of the above-mentioned foreign patent application is being submitted herewith.

Respectfully submitted,

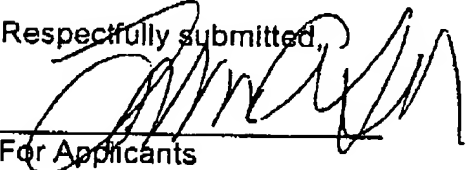  
For Applicants

Date: December 26, 2001

Lerner and Greenberg, P.A.  
Post Office Box 2480  
Hollywood, FL 33022-2480  
Tel: (954) 925-1100  
Fax: (954) 925-1101

/bmb

CKET NO. GR 98 P 138.1... Mailed December 26, 2001  
APPLIC. NO. 09/272,075... Express Mail .....  
The stamp of the Patent Office hereon may be considered the date on which  
papers indicated below were received.

Applic pgs... Rule 53b New ☐ Contin ☐ Div ☐ CIP ☐ /Rule 53c Prov. ☐ /Rule 53d CPA... RCE ☐  
☐ CIP... pgs ☐ Design ☐... Dwgs ☐ Declaration ☒ Mailing Certif.  
Priority Claim ☒ Cert. Prior. Doc(s) ☐ PCT Cover Sheet WO .....  
☒ Amend pgs 11 ☐ Prel. Amend pgs... ☐ Letter  
☐ Response pgs... ☐ 37CFR1.116 ☐ Not. of Appeal  
☐ Brief pgs... ☐ Appndx pgs... ☐ I.D.S. +... Refs.  
☐ Assoc Pwr of Atty ☐ Credit Card \$ .....  
☐ Pet. for Ext... Mo. ☐ Pet... ☐ Check \$ .....  
☐ Issue Fee ☐ Assignment ☐ PTOL .....  
☐ Cert. Trans. ☐ Cert. of Corr. ☐ File rec. corr



(Patent Office. Please stamp and return to addressee on reverse side.)



⑮ BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES  
PATENT- UND  
MARKENAMT

⑫ **Offenlegungsschrift**  
⑩ **DE 198 11 841 A 1**

⑤ Int. Cl.<sup>6</sup>  
**H 04 L 12/00**

⑲ Aktenzeichen: 198 11 841.4  
⑳ Anmeldetag: 18. 3. 98  
㉑ Offenlegungstag: 30. 9. 99

DE 198 11 841 A 1

⑦ Anmelder:  
Siemens AG, 80333 München, DE


⑧ Erfinder:  
Henninger, Andreas, Dipl.-Ing., 45239 Essen, DE;  
Schnapke, Frank, Dipl.-Ing., 44135 Dortmund, DE;  
Schwartz, Jürgen, Dipl.-Ing., 44227 Dortmund, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

④ Fernadministration eines Telekommunikationssystems

⑤ In einem Telekommunikationssystem mit einer zur Fernadministration ist ein virtuelles Endgerät mit den Eigenschaften eines administrationsberechtigten Fernsprechendgeräts definiert, wobei der Datenstrom zu und von dem virtuellen Endgerät auf einen an das Telekommunikationssystem angeschlossenen Remote-Rechner umgeleitet wird.

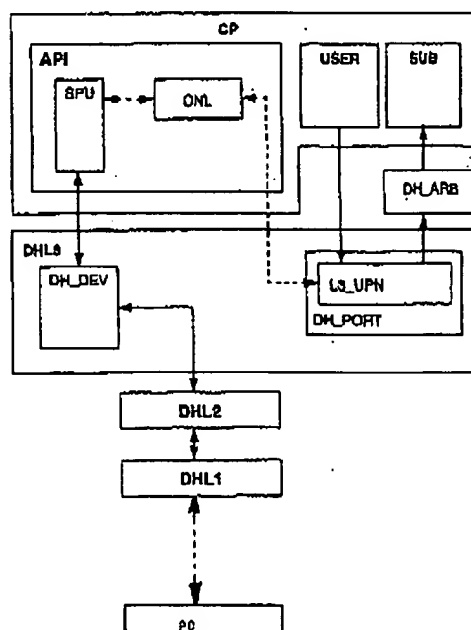

DE 198 11 841 A 1

## DE 198 11 841 A 1

1

## Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Fernadministration eines Telekommunikationssystems.

Ein Telekommunikationssystem benötigt für seinen Betrieb eine interne Datenbasis, die Informationen über Zuweisungen von Endgeräten zu internen Nummern oder Adressen, besondere Funktionen von Endgeräten, Rufumleitungen, Rufnummernregister etc. enthält. Diese Datenbasis muß bei Änderungen an dem Telekommunikationssystem, beispielsweise durch Änderung der Teilnehmer, Vergrößerung des Systems, Anschalten neuer Endgeräte etc. entsprechend angepaßt und abgeändert werden. Um diese Anpassung der Datenbasis auf einer rationalen Basis durchführen zu können, ist eine Fernadministration wünschenswert, um beispielsweise über ein Servicezentrum des Herstellers oder des Betreibers der Telekommunikationsanlage die Änderungen durchführen zu können.

Zur Fernmanipulation der Datenbasis sind im wesentlichen zwei Varianten bekannt. In der ersten Variante wird die gesamte Datenbasis der Telekommunikationsanlage zu einem, beispielsweise über ein Netz angeschlossenen PC transferiert und über ein entsprechendes Service-Tool wird die Änderung der Datenbasis vorgenommen. Die abgeänderte, an die neuen Begebenheiten angepaßte Datenbasis wird dann wieder in das Telekommunikationssystem zurückgespielt. Nachteilig bei diesem Verfahren sind die benötigten relativ langen Transferzeiten der Datenbasis über das Netz.

Eine weitere, übliche Möglichkeit ist die Schaffung einer umfassenden Administrationschnittstelle in dem Telekommunikationssystem eigens für die Administration über ein anzuschaltendes Terminal oder dergleichen. Nachteilig hierbei ist der erhöhte Speicherbedarf des Telekommunikationssystems.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine schnelle Manipulation der Datenbasis einer in Betrieb befindlichen Telekommunikationsanlage ohne Vergrößerung der Hardware-Ressourcen zu schaffen.

Die Aufgabe wird durch die Merkmale des Anspruchs 1 gelöst. Bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.

Gemäß der Erfindung ist in einem Telekommunikationssystem mit einer Fernadministration ein virtuelles Endgerät mit den Eigenschaften eines administrationsberechtigten Endgerät oder Teilnehmer definiert und der Datenstrom zu und von dem virtuellen Endgerät wird auf einen an das Telekommunikationssystem angeschlossenen Remote-Rechner umgeleitet. Der Remote-Rechner wird vorzugsweise durch einen PC realisiert.

Vorzugsweise ist das virtuelle Endgerät an einem virtuellen Port angeschlossen, der sich auf einer virtuellen Baugruppe definiert, wobei die virtuelle Baugruppe in einem virtuellen Slot angeordnet ist. Dadurch werden vorteilhafterweise keine zusätzlichen Hardware-Ressourcen benötigt.

Um dem Benutzer einen möglichst einfachen Zugang zu dem Telekommunikationssystem zu geben, ist erfindungsgemäß auf dem Remote-Rechner ein Meldungsinterpret und ein Emulator der Oberfläche des administrationsberechtigten Endgerätes realisiert.

Der Meldungsverkehr zwischen dem virtuellen Port und dem Telekommunikationssystem wird zu einer Datenschnittstelle des Systems umgeleitet. Dabei können als Datenschnittstellen des Telekommunikationssystems ein V.24 Port, ein analoges Modem oder eine digitale ISDN-Karte dienen.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand der Zeichnungen erläutert.

2

Fig. 1 zeigt ein Blockschaltbild der Einbindung einer Applikation "online" ONL in das Call-Processing eines Telekommunikationssystems.

Fig. 2 zeigt den Ablauf eines seitens des Remote-Rechners initialisierten LOGON-Vorgangs zum Initialisieren der Fernadministration.

Fig. 3 zeigt den Ablauf des Datentransfers zwischen der Telekommunikationsanlage und dem Remote-Rechner während der Fernadministration, und

Fig. 4 zeigt den Ablauf eines seitens des Remote-Rechners initialisierten LOGOFF-Vorgangs zum Beenden der Fernadministration.

Fig. 5 zeigt eine Darstellung der Emulation eines administrationsberechtigten Endgeräts auf einem Remote-Rechner.

Fig. 1 zeigt in der Form eines Blockschaltbildes die Einbindung einer Applikation ONL in das Call-Processing CP eines Telekommunikationssystems, die den Meldungsverkehr zwischen einem Remote-Rechner PC und dem Telekommunikationssystem bzw. den Weg von Signalen oder Meldungen von oder zu dem Remote-Rechner PC durch die OSI-Schichten des Telekommunikationssystems managt. Über eine Verbindung, wie beispielsweise eine ISDN-Verbindung, ist der Remote-Rechner PC an den Device-Handler Schicht-1 DHL1 an das Telekommunikationssystem angeschlossen. Unter den hier genannten Schichten werden Schichten des OSI-Schichtenmodells verstanden. Der Device-Handler Schicht-1 DHL1 tauscht Daten mit einem Device-Handler Schicht-2 DHL2 aus, der wiederum mit einem Device-Handler Schicht-3 DHL3 der dritten OSI-Schicht in Verbindung steht.

Eine Komponente des dritten Device-Handlers DHL3 ist das Modul DR\_DEV (Device-Randler der Device), das für die Verwaltung der externen Anschlüsse wie beispielsweise ISDN und V.24 zuständig ist. Das Modul DR\_DEV kommuniziert mit einem Modul SPU (SPU = Session and Presentation Unit) in der fünften OSI-Schicht, das eine Komponente des Moduls API (API = Application Interface) ist, wobei das Modul API ein Bestandteil des Call-Processing CP des Telekommunikationssystems ist. Das Modul SPU hat die Funktion eines Verteilers, d. h. es wertet eine von dem Modul DR\_DEV empfangene Meldung insofern aus, indem es analysiert, an welches Modul die empfangene Meldung gesendet werden soll. Ergibt die Analyse, daß die empfangene Meldung an ein Modul ONL (Online) adressiert ist, so wird die entsprechende Meldung an das Modul ONL weitergeleitet. Dieses Modul ONL kommuniziert mit einem Device-Handler L3\_UPN, der in der dritten OSI-Schicht ein Bestandteil des Device-Handlers DR\_PORT für die Ports des Telekommunikationssystems ist. Das Modul L3\_UPN ist der Device-Randler für digitale, menügeführte Endgeräte, während der Device-Handler DR\_PORT allgemein für die Ports die physikalischen Adressen der Anschlüsse der Telekommunikationsendgeräte realisiert.

Beispielsweise sind in einigen Telekommunikationssystemen 500 Ports, d. h. Anschlüsse für Fernsprecher o. ä., realisiert. Um die Kommunikation mit dem Remote-Rechner PC störungsfrei von den tatsächlich vorhandenen physikalischen Ports zu realisieren, wird die Anzahl der Ports um "1" erhöht, beispielsweise bei einer Anlage mit 500 Ports also um "F" auf die Port-Nummer 501. Das Modul L3\_UPN umfaßt daher in dem Device-Handler DR\_PORT auch das zusätzliche Port mit der Nummer 501, das im Beispiel der virtuelle Port ist.

Die Schnittstelle L3\_UPN empfängt Meldungen des Moduls USER des Call-Processing CP, wobei das Modul USER für die Behandlung von am Endgerät darzustellender Menüs zuständig ist. Ferner sendet die Schnittstelle L3\_UPN Daten des Remote-Rechner PC über einen Puffer DR\_ARB an das



## DE 198 11 841 A 1

3

Modul SUB (SUB = Subscriber) des Call-Processing CP, das die Funktion hat eine Meldung bzw. Daten eines UPN-Endgeräts, in dem Beispiel des mit dem virtuellen Port Nummer 501 verbundenen Remote-Rechners PC, entsprechend zu verarbeiten.

Fig. 2 zeigt den Meldungsablauf in zeitlicher Reihenfolge eines LOGON-Vorgangs des Remote-Rechners PC innerhalb der Module des Telekommunikationssystems. Mit dem Starten einer Applikation "Online" auf dem Remote-Rechner PC, die das Endgerät emuliert, setzt der Remote-Rechner PC eine Meldung PC\_DEV\_RxDATA an das Modul DH\_DEV ab, wobei die Meldung eine LOGON Anfrage beinhaltet. Der Device-Randler der Devices setzt daraufhin eine Meldung PC\_APO\_LOGON an das Modul ONL ab, wobei in den Meldungsbezeichnungen unter APO das Modul ONL in der Komponente API zu verstehen ist. Der Zustand des Moduls ONL ist inaktiv, d. h. ein Wartezustand "idle", was durch die Systemvariable APO\_S\_IDLE verdeutlicht wird. Aufgrund der LOGON-Anfrage des Remote-Rechners PC macht das Modul ONL der Datenbasis DBH des Systems die Existenz einer virtuellen Karte durch die dargestellte Meldung DB\_CNFG\_ADD bekannt, da das System ohne Kenntnis über die virtuelle Karte keine Kommunikation mit dem Remote-Rechner PC betreiben kann. Danach setzt das Modul ONL eine Request AP\_L3\_CARD\_UNLOCK\_REQ zum Entsperren, d. h. Konfigurieren, der virtuellen Karte (Baugruppe) in dem virtuellen Slot an den Device-Handler L3\_UPN ab. Dieser konfiguriert daraufhin die virtuelle Karte und meldet eine erfolgreiche Konfiguration über die Meldung UPN\_APO\_INIT\_CONF an das Modul ONL zurück. Mit dem Absetzen der Initialisierungsanfrage des Moduls ONL wurde in dem Modul ONL ein erster Zeitgeber logon\_timer gestartet. Sollte die erfolgreiche Initialisierungsmeldung daher nicht innerhalb einer vorgegebenen Zeit, hier beispielsweise 5 Sekunden, erfolgt sein, so wird der LOGON-Vorgang abgebrochen. Mit dem Eintreffen des erfolgreichen Initialisierungskommandos wird das Modul ONL in den aktiven Zustand versetzt, dargestellt in dem ONL-Balken durch die Systemvariable APO\_S\_ACTIVE, und ein zweiter Zeitgeber onl\_timer gestartet, der nach einer vorgegebenen zweiten Zeit, hier beispielsweise 30 Sekunden, die Verbindung zu dem Remote-Rechner PC wieder unterbricht, wenn von dem Remote-Rechner PC keine Aktivität kommt. Das Modul ONL meldet das erfolgreiche LOGON an den Device-Handler DH\_DEV (Meldung APO\_PC\_LOGON\_OK), der wiederum eine Meldung DEV\_PC\_TxDATA an den Remote-Rechner PC über den erfolgreichen LOGON-Vorgang absetzt. Damit ist die Verbindung zwischen dem Remote-Rechner PC und dem Telekommunikationssystem zum Zweck einer Fernadministration aufgebaut.

Fig. 3 zeigt in analoger Weise zu der Fig. 2 den Datenübertragungsmodus zwischen dem Remote-Rechner PC und der Schnittstelle L3\_UPN, nachdem ein erfolgreiches Einloggen stattgefunden hat. Zu beachten ist, daß mit dem Einloggen des Remote-Rechner PC über den in der Fig. 2 dargestellten Vorgang an dem Remote-Rechner PC ein administratives Fernsprechgerät in dem Remote-Rechner PC emuliert wird. Entsprechend dem in der Fig. 3 gezeigten Ablaufdiagramm sendet der Remote-Rechner PC Daten an die Schnittstelle L3\_UPN und empfängt von ihr Daten, wobei mit jedem Empfang von Meldungen des Remote-Rechners PC der Zeitgeber onl\_timer wieder neu initialisiert wird. Solange die Zeitbedingung des Zeitgebers onl\_timer erfüllt ist, befindet sich das Modul ONL im aktiven Zustand, dargestellt durch die Systemvariable APO\_S\_ACTIVE. Als Antwort auf die Meldungen des Remote-Rechners PC empfängt

4

dieser entsprechende Meldungen der Schnittstelle L3\_UPN, d. h. entsprechende Menüs des Moduls USER der Fig. 1, die in der Emulation des Endgeräts auf dem Remote-Rechner dargestellt werden. Die Bezeichnungen der entsprechenden Meldungen ist der Fig. 3 zu entnehmen.

Fig. 4 zeigt das Ausloggen des Remote-Rechners PC aus dem Telekommunikationssystem. Sobald die Applikation "Online" des Remote-Rechners PC geschlossen wird, sendet der Remote-Rechner PC eine LOGOFF-Meldung an das Telekommunikationssystem, die virtuelle Karte wird wieder in der Datenbasis als inaktiv eingetragen und Pointer und Variablen reinitialisiert. Anschließend wird eine LOGOFF-Meldung an den Device-Handler DH\_DEV und den Remote-Rechner PC gesendet und das Modul ONL geht wieder in den Wartezustand "idle" über, dargestellt durch die Systemvariable AP\_S\_IDLE. Die Bezeichnungen der ausgetauschten Meldungen sind der Fig. 4 zu entnehmen.

Fig. 5 zeigt das auf dem Bildschirm 1 des Remote-Rechner PC erscheinende emulierte Bild 2 eines entsprechenden administrationsberechtigten Fernsprechgeräts, was durch die Applikation "Online" bewirkt wird. Dargestellt ist in dem Windows-Fenster 2 das emulierte Display 3 des emulierten Fernsprechgeräts, dessen Befehlstasten F1 bis F8 sowie Cursorstasten 4 und 5 für eine Aufwärts- und Abwärtsbewegung eines Cursors ">" in dem Display 3. Ferner ist eine Bestätigungstaste 6 des emulierten Fernsprechgeräts dargestellt. Diese dargestellten Tasten sowie die dargestellten Windows-Tasten "Online" zur Steuerung des Emulationsprogramms Online, "Beenden-" und "Hilfe" sind mit der Maus des Remote-Rechners PC betätigbar und man kann die gleichen Administrationsfunktionen wie an einem realen administrationsberechtigten Fernsprechgerät vornehmen und die Datenbasis des Telekommunikationssystems online manipulieren und ändern.

## Patentansprüche

1. Telekommunikationssystem mit einer Fernadministration, dadurch gekennzeichnet, daß in dem Telekommunikationssystem ein virtuelles Endgerät mit den Eigenschaften eines administrationsberechtigten Endgeräts definiert ist und der Datenstrom zu und von dem virtuellen Endgerät auf einen an das Telekommunikationssystem angeschlossenen Remote-Rechner (PC) umgeleitet wird.
2. Telekommunikationssystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das administrationsberechtigte Endgerät ein Fernsprechgerät ist.
3. Telekommunikationssystem nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß sich das virtuelle Endgerät an einem virtuellen Port befindet.
4. Telekommunikationssystem nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß der virtuelle Port auf einer virtuellen Baugruppe angeordnet ist.
5. Telekommunikationssystem nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die virtuelle Baugruppe in einem virtuellen Slot steckt.
6. Telekommunikationssystem nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß auf dem Remote-Rechner (PC) ein Meldungsinterpret und Emulator (Online) die Oberfläche und Funktionalität des administrationsberechtigten Endgeräts realisiert.
7. Telekommunikationssystem nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Meldungsverkehr zwischen dem virtuellen Port und dem Telekommunikationssystem zu einer Datenschnittstelle des Systems umgeleitet wird.

## DE 198 11 841 A 1

5

6

8. Telekommunikationssystem nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Datenschnittstelle des Telekommunikationssystems eine V.24-Schnittstelle, ein analoges Modem oder eine ISDN-Karte ist.

9. Telekommunikationssystem nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Telekommunikationssystem ein Device-Handler (L3\_UPN) der UPN-Endgeräte innerhalb des Device-Handler (DH\_PORT) der Ports der dritten OSI-Schicht des Telekommunikationssystems aufweist, in dem ein virtueller Port definiert wird, wobei der Device-Handler (L3\_UPN) der UPN-Endgeräte Meldungen an ein Call-Processing (CP) des Telekommunikationssystems absetzt und empfängt.

10. Telekommunikationssystem nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß das Call-Processing (CP) ein Application Interface (API) aufweist, in dem ein Applikations-Modul (ONL) zur bidirektionalen Kommunikation mit dem Device-Handler (L3\_UPN) der UPN-Endgeräte und zur Steuerung der online Verbindung mit dem Remote-Rechner (PC) zur Fernadministration enthalten ist.

11. Telekommunikationssystem nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß das Applikations-Modul (ONL) mit dem Device-Handler (DH\_DEV) der Devices kommuniziert, der die externen Schnittstellen verwaltet.

Hierzu 5 Seite(n) Zeichnungen

- Leerseite -

ZEICHNUNGEN SEITE 1

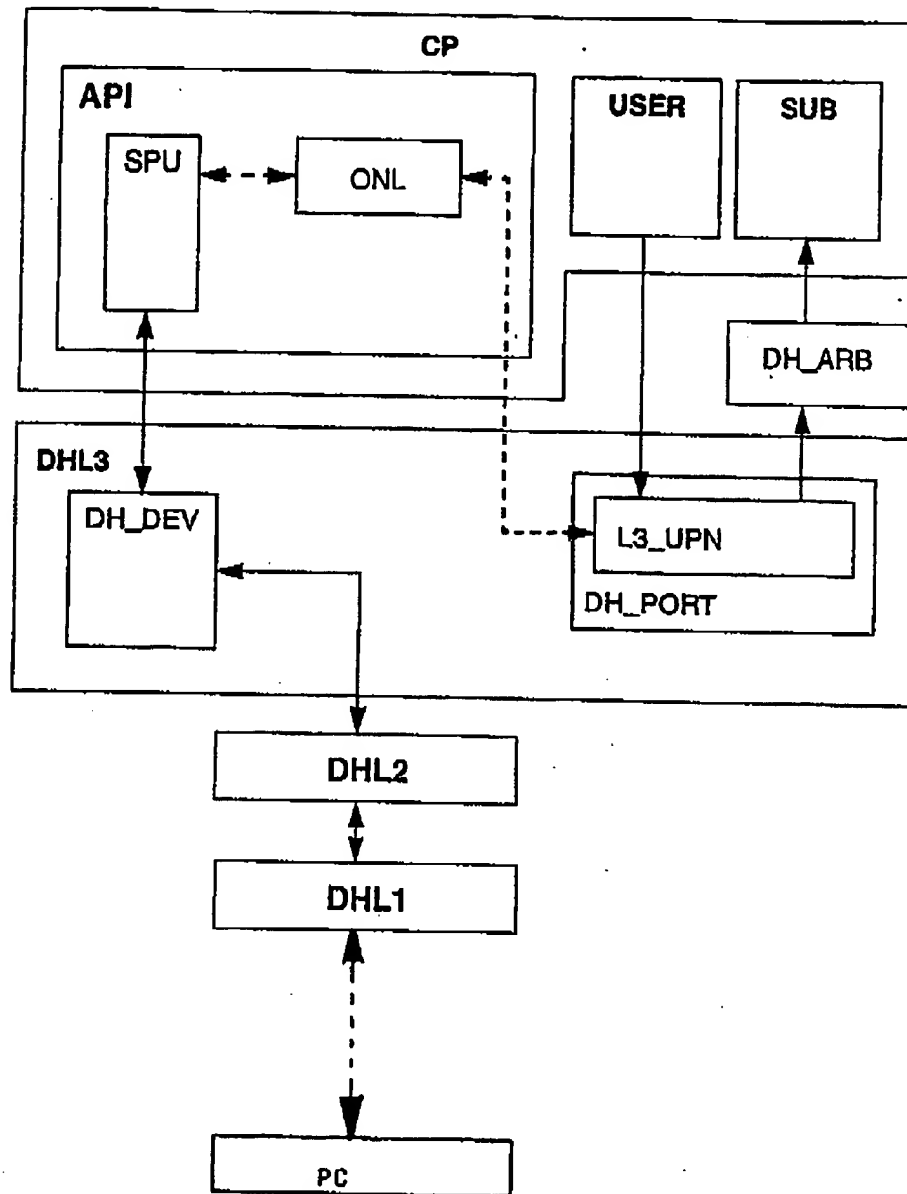
Nummer:  
Int. Cl. 6:  
Offenlegungstag:DE 198 11 841 A1  
H 04 L 12/00  
30. September 1999

FIG. 1

902 039/128

ZEICHNUNGEN SEITE 2

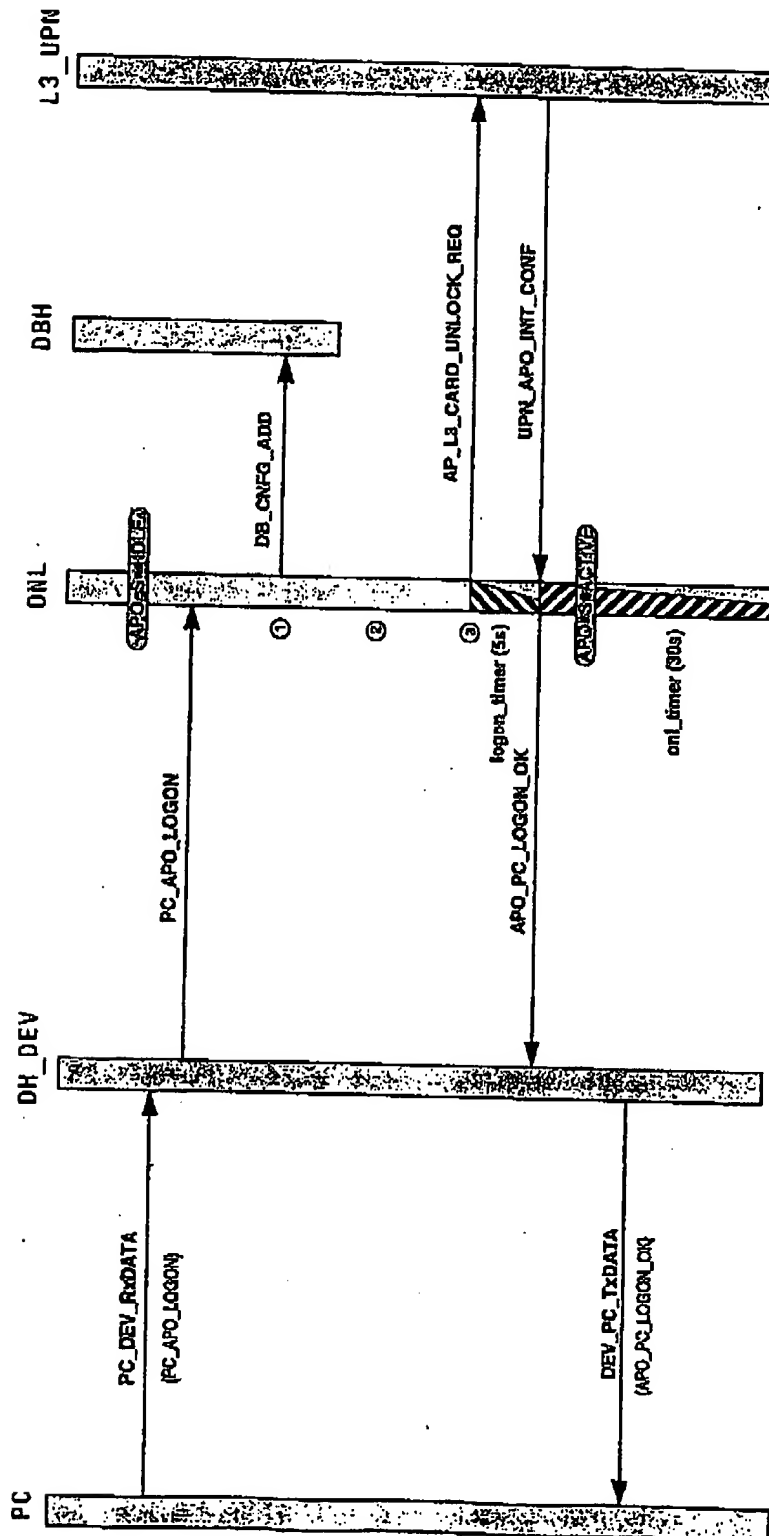
Nummer:  
Int. Cl. 6:  
Offenlegungstag:DE 198 11 841 A1  
H 04 L 12/00  
30. September 1999

FIG. 2

902 039/126

ZEICHNUNGEN SEITE 3

Nummer:  
Int. Cl. 6:  
Offenlegungstag:

DE 198 11 841 A1  
H 04 L 12/00  
30. September 1999

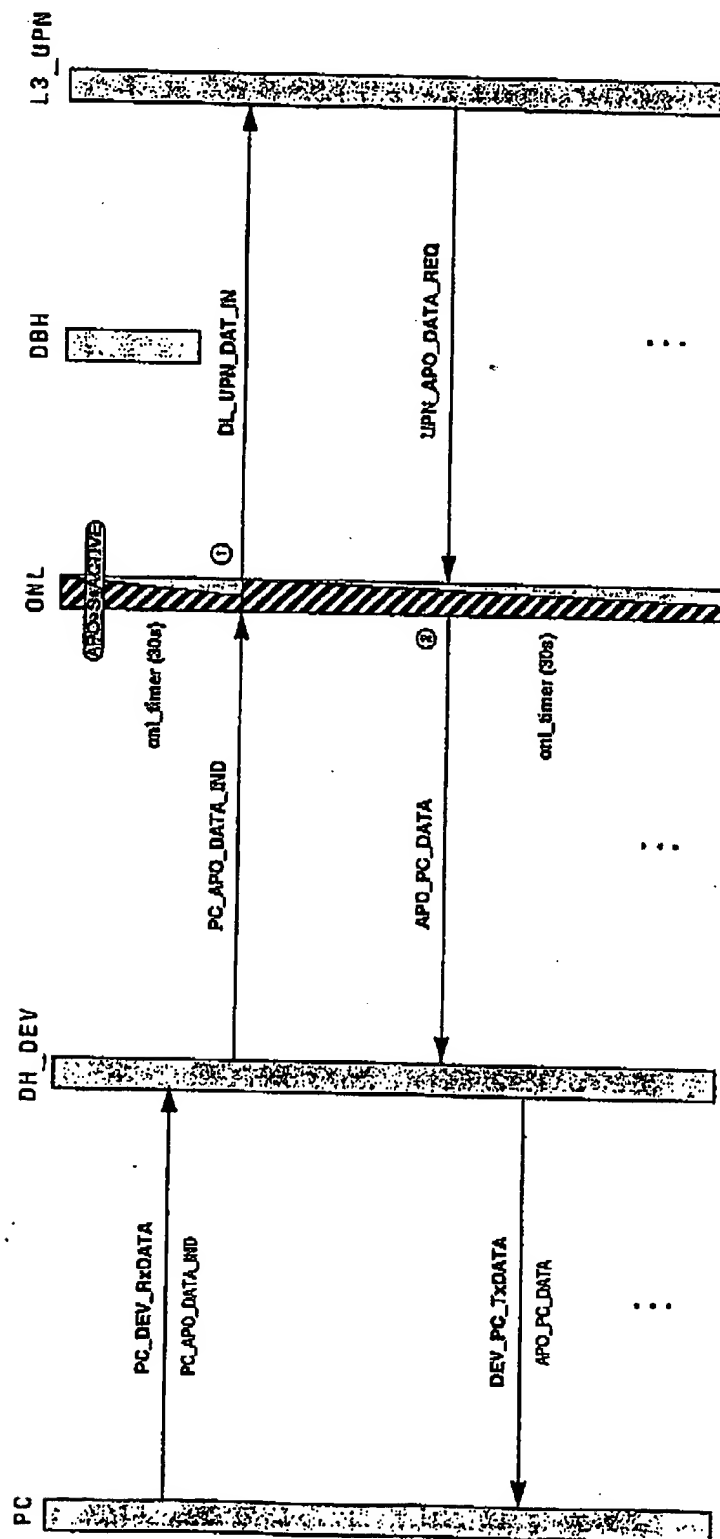


FIG. 3

902 039/128

ZEICHNUNGEN SEITE 4

Nummer:

Int. Cl.:

Offenlegungstag:

DE 198 11 841 A1

H04 L 12/00

30. September 1999

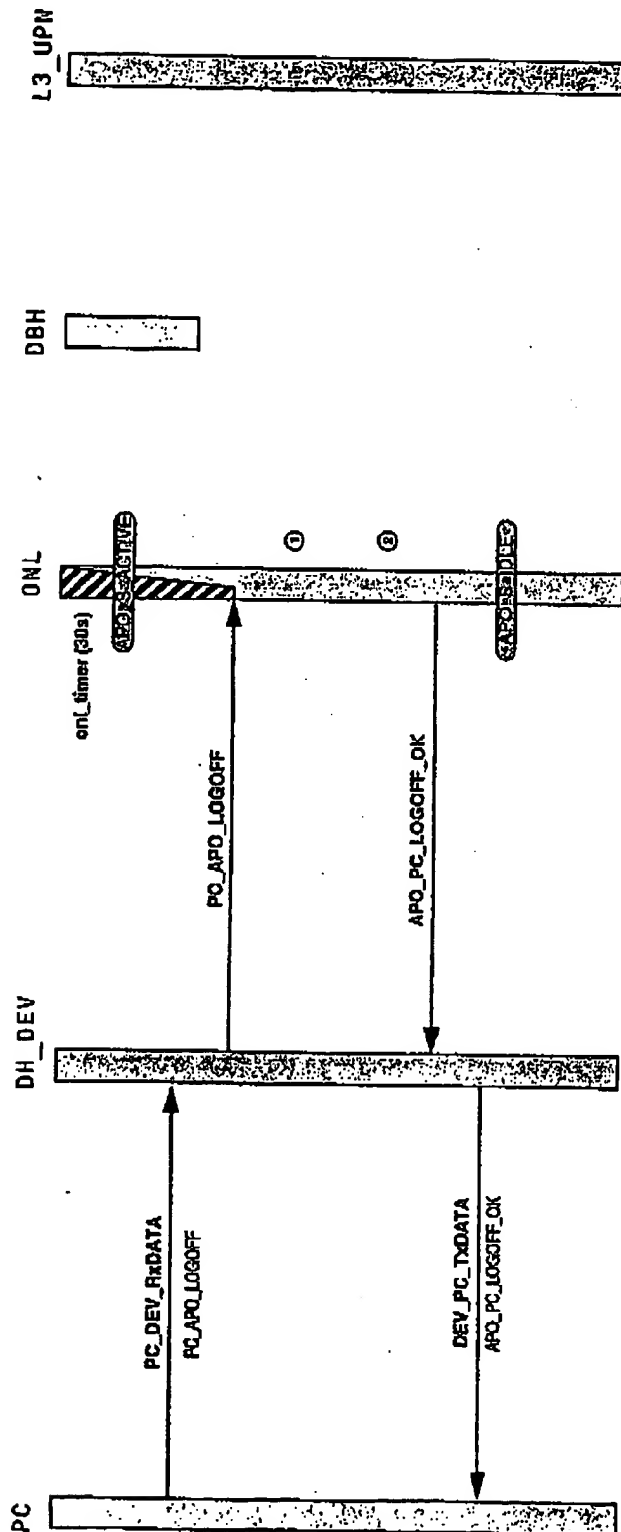


FIG. 4

902 039/126

ZEICHNUNGEN SEITE 5

Nummer:  
Int. Cl. 6:  
Offenlegungstag:

DE 198 11 841 A1  
H04 L 12/00  
30. September 1999

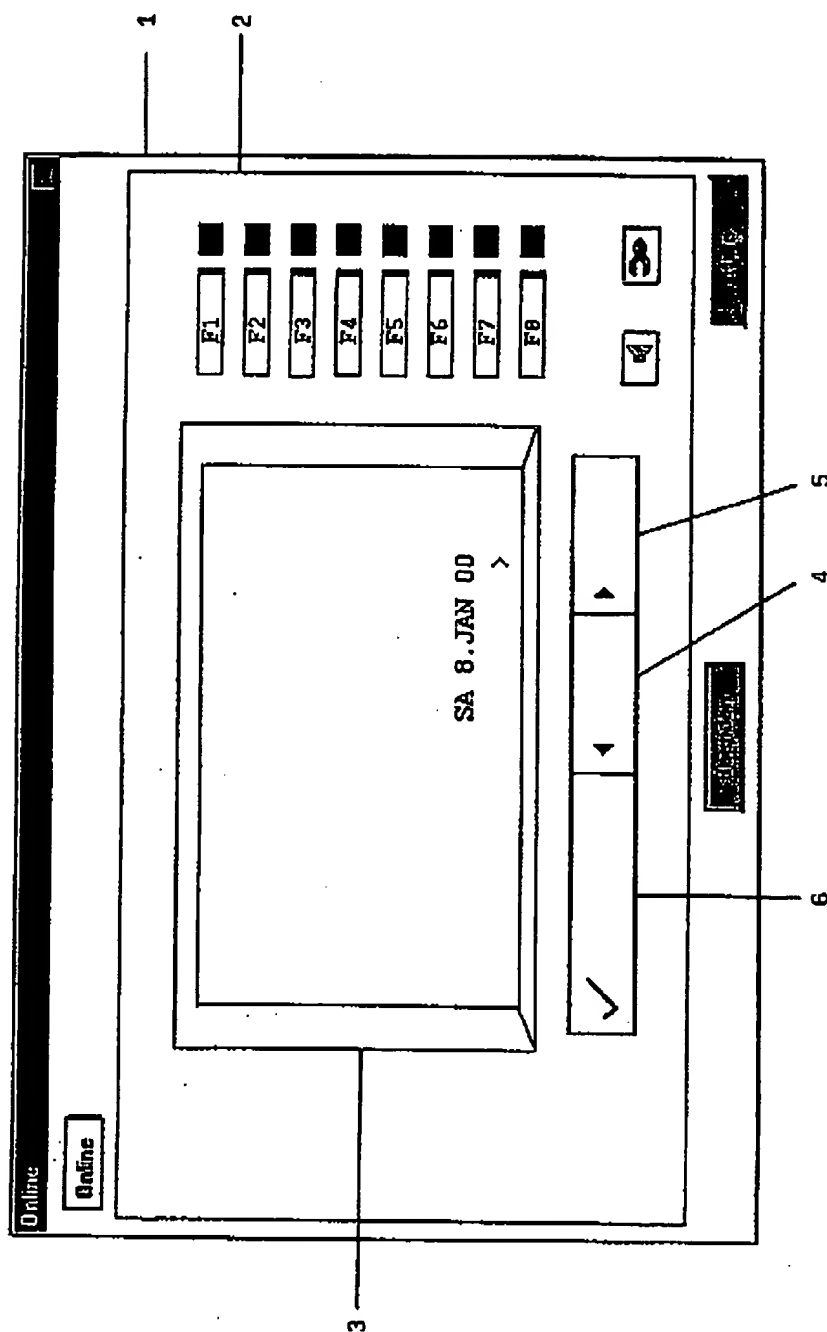


FIG. 5

902 038/126